




MASCHINEN für die Lebensmittelverarbeitung und -Verpackung



www.cbesrl.net

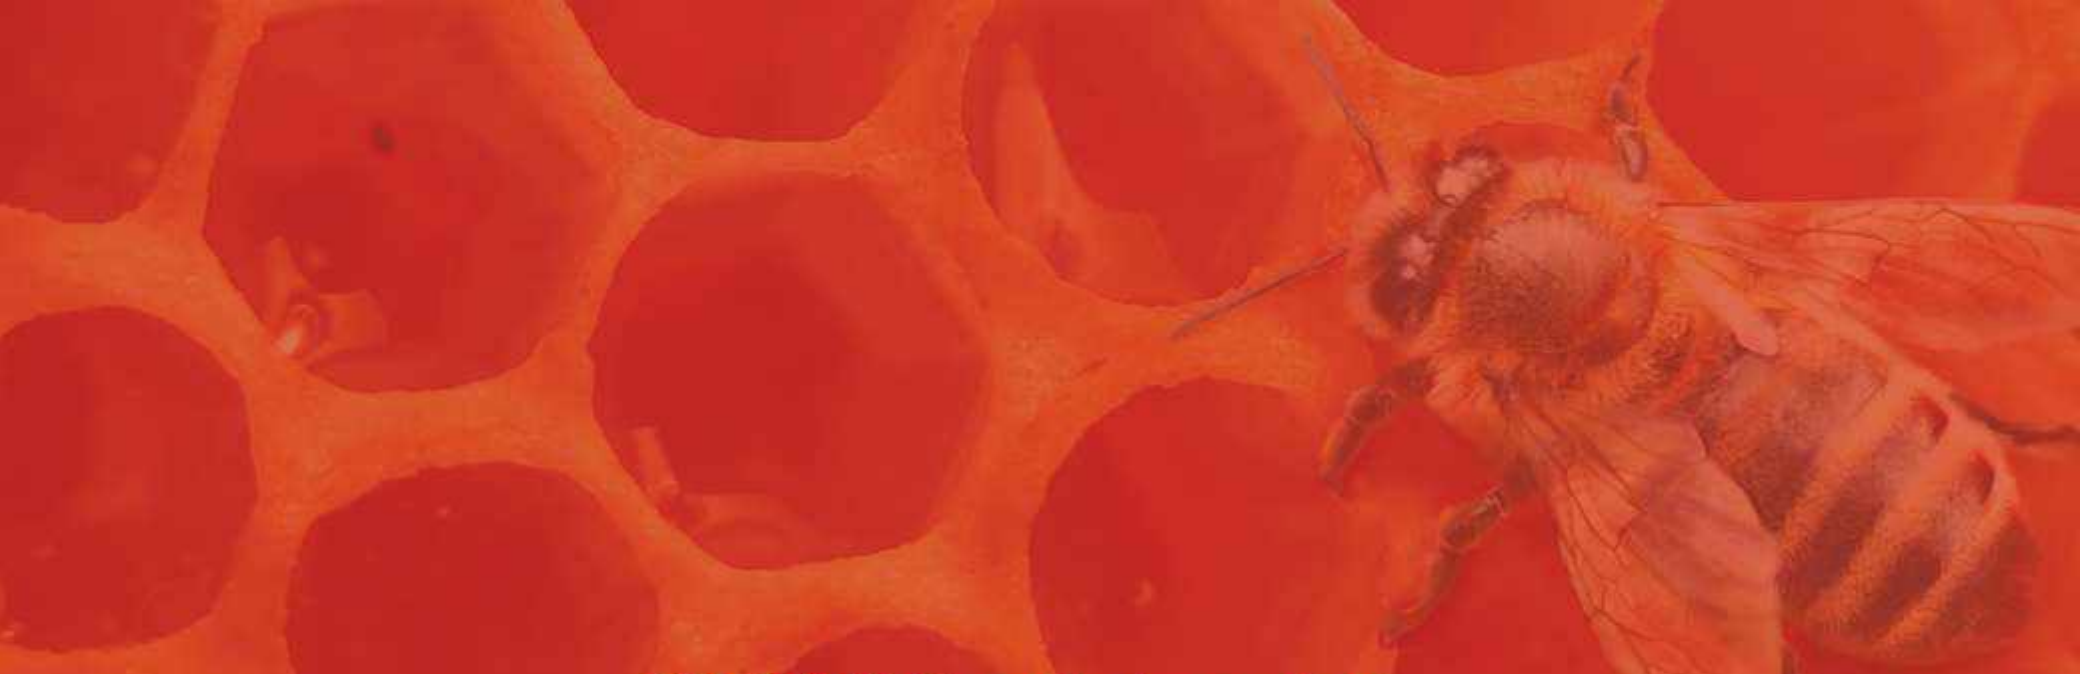

ÜBER UNS

Unsere Firma ist seit vielen Jahren im Sektor der Automatisierung verschiedener Anwendungsbereiche tätig, unter denen in der Lebensmittelindustrie.

Da wir die Besonderheit der Verbraucherprodukte, die Leidenschaft der Verbraucher und Verarbeiter kennen, arbeiten wir mit dem Ziel, das bestmögliche Endergebnis zu garantieren, indem wir den Herstellern die besten Technologien und Rohstoffe zur Verfügung stellen.

Mit Engagement und Treue wurde eine Reihe von Maschinen entwickelt, die von der Herstellung des Produkts bis zur Endphase, wie Abfüllung und allgemeine Verpackung, reichen. Wir bieten eine Reihe von Automatisierungen nicht nur für Lebensmittel, für Produktions-, Verarbeitungs- und Verpackungsprozesse.

CBE s.r.l. herstellt Zubehör für die Imkerei, sowie Imkerei- und Lebensmittelmaschinen.

Unser ständiges Engagement ist Ihre Garantie, ein Produkt zu kaufen, das mit der gleichen Leidenschaft, die Sie in bei Ihrer Arbeit haben, getestet und geprüft wurde. Wir sind kein Handelsunternehmen, wir entwickeln und produzieren unsere Maschinen selbst. Wir zielen auf Produktqualität, nicht auf den günstigsten Preis.

In unserem umfangreichen Sortiment an **Imkereiprodukten** finden Sie Honigentfeuchter, Dispenser, Verschleißmaschinen und viele andere Zubehöre für Imkerei wie Drahteinsatz Transformatoren für Wachsplatten, Entdeckungsmesser und alles, was ein Imker für seinen Betrieb benötigt.

Unsere **Imkereiausrüstung** ist von höchster Qualität.



**AUSSTATTUNG FÜR
BIENENZUCHT
UND BIENENSTÖCKEN**



**MASCHINEN FÜR
LEBENSMITTEL, DOSIER- UND
VERSCHLUSSMASCHINEN**

CBE srl

Via Lazio, 13/1 - 36014 Santorso

Vicenza - Italy

Tel. +39.0445.069080 – 0445.069083

info@cbesrl.net

www.cbesrl.net



KOMPAKT UND
LEISTUNGSSTARK

AUSSTATTUNG FÜR **BIENZUCHT**
UND BIENENSTÖCKEN



Bienenzucht

**Mischgerät
für Honig**

**AMA 30
AMA50**



MIT SCHEIBEN



TROCKNUNG SET



Bienenzucht

www.cbesrl.net

tel +39 0445 069080 info@cbesrl.net



Bienenzucht

Mischgerät für Honig

AMA 30 AMA 50



Bienenzucht

www.cbesrl.net

tel +39 0445 069080 info@cbesrl.net

Die neuen **Kalt-Honigmischgeräte AMA 30 und AMA 50** sind für den kleinen Imker, der keine großen Mengen an Produkt verarbeiten muss, gedacht. Es handelt sich um ein kompaktes Gerät, das auf einem Tisch verwendet und leicht in einem Regal gelagert werden kann. Sie können bis zu 30 oder 50 kg Honig pro Zyklus entfeuchten und 1-2 % Feuchtigkeit entfernen. Dank der Kaltverarbeitung die AMA50 verliert der Honig nicht seine Eigenschaften. Außerdem, dank des praktischen Hahns an der Vorderseite, kann der Honig direkt abgefüllt werden.

EIGENSCHAFTEN

- Praktische Maschine, klein und leicht zu transportieren
- Kalttrocknungsverfahren, das die besonderen Eigenschaften des Produktes garantiert.
- Entfernt 1% bis 2% Feuchtigkeit in ca. 10 Stunden (abhängig von Honigstyp, Außentemperatur, Rotationsgeschwindigkeit, gewählter Prozess)
- Durchsichtige Abdeckung, um die verschiedenen Verarbeitungsschritte prüfen zu können.
- Die Maschine kann kleine Produktmengen verarbeiten, ohne die Qualität zu beeinträchtigen.
- Auch für die Trocknung von Pollen getestet (Zusatzausstattung)
- Komplette Maschine, mit Kondensationsbehälter ausgestattet
- Sobald die Bearbeitung beendet ist, können die Schaufeln (alle zusammen) mit einem einfachen Clip gelöst werden; spülmaschinenfest.
- Basismodell: AMA50 satiniert

TECHNISCHE DATEN

Fassungsvermögen 30/50 Liter

Abmessungen: 45 X 45 X 115 cm (Daten als Richtwerte) KG 30/50

Stromversorgung 220v. 230 Watt

Max. Trocknungsfähigkeit 12l in 24h in freier Luft



Das kleinste und
Stärkste

AUSSTATTUNG FÜR **BIENZUCHT**
UND BIENENSTÖCKEN



Bienenzucht

**Mischgerät
für Honig**

AMA 100



Bienenzucht

www.cbesrl.net

tel +39 0445 069080 info@cbesrl.net



Bienenzucht

Mischgerät für Honig

AMA 100



Bienenzucht

www.cbesrl.net

tel +39 0445 069080 info@cbesrl.net

Kalt-Honigmischgerät durch Feuchtigkeitskondensation am Flügelradiator. Dieses System garantiert eine optimale Verarbeitung, ohne den Honig zu wärmen, das hat große Vorteile:

- Kein Aroma- und Duftverlust
- Keine Karamellisierung des Zuckers, daher keine Farbveränderung und kein Toffee.
- Stresst oder pasteurisiert den Honig nicht, dringt keine Luft ein.
- Keine HMF Erhöhung, wie z. B. bei Wettbewerbsmodellen oder „do it yourself“-Lösungen.
- Verbesserung des Honiggeschmacks.
- Leicht zu beladen und anzuheben, dank dem Unterboden.

Er verfügt über eine doppelte Schottwiege mit Wasser, verfügt auch über ein Heizelement zum Schmelzen von kristallisiertem Honig. Er hat im Vergleich zu anderen Modellen geringere Abmessungen, um den Energieverbrauch und das Volumen zu reduzieren. Es hat eine durchsichtige Abdeckung für die Kontrolle der Bearbeitungsphasen.

Es ist mit einer Schaltplatte und einen Temperaturfühler ausgestattet zur Kontrolle der Honigtemperatur und zur Einstellung der Bearbeitungstemperatur. Es kann auch für das Schmelzen des Honigs in den Gläsern vor dem Verkauf verwendet werden. **Optional:** cremiger Honig (**deucream**) und kalte Pollenentzug (**deupol**)

EIGENSCHAFTEN

Doppelkammer mit Heizung über 1 oder 1,2 kw Elektroheizung
Produkttemperaturfühler und Heizkammerregelung
Scheiben mit Mischschaufeln und mit Schnell- und Gesamtentladung
Kalttrocknung mit automatischer Abschaltung
Komplett aus Edelstahl, handgeschweißt und -gebürstet
arbeitet sowohl kalt als auch bei kontrollierten Temperaturen
Scheiben für schnelle Demontage
Fassungsvermögen 100 Liter

TECHNISCHE DATEN

Standardausführung 220V einphasig oder 400V dreiphasig
Installierte Leistung < 3 kw (außer Optionals)
Trockenzeit unter Standardbedingungen: 1-2,5 % Feuchtigkeit in 10 Stunden bei 25°C
(unterschiedliche Leistungen nach dem Honig, eingestellte Temperaturen, Außentemperatur, Anfangsfeuchtigkeit)
Abmessungen : cm 110x70x100 Kg 150 (Richtwerte)
Fassungsvermögen: Kg 100
Gewicht der Maschine: 150Kg





DAS MEIST VERKAUFTE

Bienenzucht

**Mischgerät
für Honig**

AMA 200



Beispielbilder



Bienenzucht

www.cbesrl.net

tel +39 0445 069080 info@cbesrl.net



Bienenzucht

Mischgerät für Honig

AMA 200



Bienenzucht

www.cbesrl.net

tel +39 0445 069080 info@cbesrl.net

Kalt-Honigmischgerät durch Feuchtigkeitskondensation am Flügelradiator. Dieses System garantiert eine optimale Verarbeitung, ohne den Honig zu wärmen, das hat große Vorteile:

- Kein Aroma- und Duftverlust
- Keine Karamellisierung des Zuckers, daher keine Farbveränderung und kein Toffee.
- Stresst oder pasteurisiert den Honig nicht, dringt keine Luft ein.
- Keine HMF Erhöhung, wie z. B. bei Wettbewerbsmodellen oder „do it yourself“-Lösungen.
- Verbesserung des Honiggeschmacks.
- Leicht zu beladen und anzuheben, dank dem Unterboden.

Er verfügt über eine doppelte Schottwiege mit Wasser, verfügt auch über ein Heizelement zum Schmelzen von kristallisiertem Honig. Er hat im Vergleich zu anderen Modellen geringere Abmessungen, um den Energieverbrauch und das Volumen zu reduzieren. Es hat eine durchsichtige Abdeckung für die Kontrolle der Bearbeitungsphasen.

Es ist mit einer Schaltplatte und einen Temperaturfühler ausgestattet zur Kontrolle der Honigtemperatur und zur Einstellung der Bearbeitungstemperatur. Es kann auch für das Schmelzen des Honigs in den Gläsern vor dem Verkauf verwendet werden. **Optional:** cremiger Honig (**deucream**) und kalte Pollenentzug (**deupol**)

EIGENSCHAFTEN

Doppelkammer mit Heizung mit 1,6 oder 2 kw Elektroheizung
Produkttemperaturfühler und Heizkammerregelung
Scheiben mit Mischschaufeln und mit Schnell- und Gesamtentladung
Kalttrocknung mit automatischer Abschaltung
Komplett aus Edelstahl, handgeschweißt und -gebürstet
arbeitet sowohl kalt als auch bei kontrollierten Temperaturen
Scheiben für schnelle Demontage
Fassungsvermögen 200 Liter

TECHNISCHE DATEN

Standardausführung 220V einphasig oder 400V dreiphasig
Installierte Leistung < 3 kw (außer Optionals)
Trockenzeit unter Standardbedingungen: 1-2,5 % Feuchtigkeit in 10 Stunden bei 25°C
(unterschiedliche Leistungen nach dem Honig, eingestellte Temperaturen, Außentemperatur, Anfangsfeuchtigkeit)
Abmessungen: cm 130x80x110
Fassungsvermögen: Kg 200 - Gewicht der Maschine: 230Kg



*Schnell und
leistungsfähig*

AUSSTATTUNG FÜR **BIENZUCHT**
UND BIENENSTÖCKEN



Bienenzucht

**Mischgerät
für Honig**

AMA 300



Bienenzucht

www.cbesrl.net

tel +39 0445 069080 info@cbesrl.net



Bienenzucht

Mischgerät für Honig

AMA 300

Kalt-Honigmischgerät durch Feuchtigkeitskondensation am Flügelradiator. Dieses System garantiert eine optimale Verarbeitung, ohne den Honig zu wärmen, das hat große Vorteile:

- Kein Aroma- und Duftverlust
- Keine Karamellisierung des Zuckers, daher keine Farbveränderung und kein Toffee.
- Stresst oder pasteurisiert den Honig nicht, dringt keine Luft ein.
- Keine HMF Erhöhung, wie z. B. bei Wettbewerbsmodellen oder „do it yourself“-Lösungen.
- Verbesserung des Honiggeschmacks.
- Leicht zu beladen und anzuheben, dank dem Unterboden.

Er verfügt über eine doppelte Schottwiege mit Wasser, verfügt auch über ein Heizelement zum Schmelzen von kristallisiertem Honig. Er hat im Vergleich zu anderen Modellen geringere Abmessungen, um den Energieverbrauch und das Volumen zu reduzieren. Es hat eine durchsichtige Abdeckung für die Kontrolle der Bearbeitungsphasen.

Es ist mit einer Schaltplatte und einen Temperaturfühler ausgestattet zur Kontrolle der Honigtemperatur und zur Einstellung der Bearbeitungstemperatur. Es kann auch für das Schmelzen des Honigs in den Gläsern vor dem Verkauf verwendet werden. **Optional:** cremiger Honig (**deucream**) und kalte Pollenentzug (**deupol**)

EIGENSCHAFTEN

Doppelkammer mit Heizung mit 2,5 kw Elektroheizung
Produkttemperaturfühler und Heizkammerregelung
Scheiben mit Mischschaufeln und mit Schnell- und Gesamtentladung
Kalttrocknung mit automatischer Abschaltung
Komplett aus Edelstahl, handgeschweißt und -gebürstet
arbeitet sowohl kalt als auch bei kontrollierten Temperaturen
Scheiben für schnelle Demontage
Fassungsvermögen 300 Liter

TECHNISCHE DATEN

Standardausführung 220V einphasig oder 400V dreiphasig
Installierte Leistung < 3,5 kw (außer Optionals)
Trockenzeit unter Standardbedingungen: 1-2,5 % Feuchtigkeit in 10 Stunden bei 25°C
(unterschiedliche Leistungen nach dem Honig, eingestellte Temperaturen, Außentemperatur, Anfangsfeuchtigkeit)
Abmessungen: cm 165x80x120
Fassungsvermögen: Kg 300 - Gewicht der Maschine: 300Kg



Bienenzucht



Industrieller
Gebrauch

Bienenzucht

**Mischgerät
für Honig**

AMA 600



Bienenzucht





Bienenzucht

Mischgerät für Honig

AMA 600



Bienenzucht

www.cbesrl.net

tel +39 0445 069080 info@cbesrl.net

Kalt-Honigmischgerät durch Feuchtigkeitskondensation am Flügelradiator. Dieses System garantiert eine optimale Verarbeitung, ohne den Honig zu wärmen, das hat große Vorteile:

- Kein Aroma- und Duftverlust
- Keine Karamellisierung des Zuckers, daher keine Farbveränderung und kein Toffee.
- Stresst oder pasteurisiert den Honig nicht, dringt keine Luft ein.
- Keine HMF Erhöhung, wie z. B. bei Wettbewerbsmodellen oder „do it yourself“-Lösungen.
- Verbesserung des Honiggeschmacks.
- Leicht zu beladen und anzuheben, dank dem Unterboden.

Er verfügt über eine doppelte Schottwiege mit Wasser, verfügt auch über ein Heizelement zum Schmelzen von kristallisiertem Honig. Er hat im Vergleich zu anderen Modellen geringere Abmessungen, um den Energieverbrauch und das Volumen zu reduzieren. Es hat eine durchsichtige Abdeckung für die Kontrolle der Bearbeitungsphasen.

Es ist mit einer Schaltplatte und einen Temperaturfühler ausgestattet zur Kontrolle der Honigtemperatur und zur Einstellung der Bearbeitungstemperatur. Es kann auch für das Schmelzen des Honigs in den Gläsern vor dem Verkauf verwendet werden. **Optional:** cremiger Honig (**deucreeam**) und kalte Pollenentzug (**deupol**)

EIGENSCHAFTEN

Doppelkammer mit 4,5 Kw Elektroheizung
Produkttemperaturfühler und Heizkammerregelung
Scheiben mit Mischschaufeln und mit Schnell- und Gesamtentladung
Kalttrocknung mit automatischer Abschaltung
Komplett aus Edelstahl, handgeschweißt und -gebürstet
arbeitet sowohl kalt als auch bei kontrollierten Temperaturen
Scheiben für schnelle Demontage
Fassungsvermögen 600 Liter

TECHNISCHE DATEN

Trockenzeit unter Standardbedingungen: 1-2,5 % Feuchtigkeit in 10 Stunden bei 25°C
(unterschiedliche Leistungen nach dem Honig, eingestellte Temperaturen, Außentemperatur, Anfangsfeuchtigkeit)
Abmessungen: cm 175x110x145 (Richtwerte)
Spannung 400 drei Phasen + Erde + Nullleiter
Fassungsvermögen: Kg 600





Perfekte Kombination

Bienenzucht

**Mischgerät
für Honig**

AMA 900



Bienenzucht



Bienenzucht

Mischgerät für Honig

AMA 900



Bienenzucht

www.cbesrl.net

tel +39 0445 069080 info@cbesrl.net

Kalt-Honigmischgerät durch Feuchtigkeitskondensation am Flügelradiator. Dieses System garantiert eine optimale Verarbeitung, ohne den Honig zu wärmen, das hat große Vorteile:

- Kein Aroma- und Duftverlust
- Keine Karamellisierung des Zuckers, daher keine Farbveränderung und kein Toffee.
- Stresst oder pasteurisiert den Honig nicht, dringt keine Luft ein.
- Keine HMF Erhöhung, wie z. B. bei Wettbewerbsmodellen oder „do it yourself“-Lösungen.
- Verbesserung des Honiggeschmacks.
- Leicht zu beladen und anzuheben, dank dem Unterboden.

Er verfügt über eine doppelte Schottwiege mit Wasser, verfügt auch über ein Heizelement zum Schmelzen von kristallisiertem Honig. Er hat im Vergleich zu anderen Modellen geringere Abmessungen, um den Energieverbrauch und das Volumen zu reduzieren. Es hat eine durchsichtige Abdeckung für die Kontrolle der Bearbeitungsphasen.

Es ist mit einer Schaltplatte und einen Temperaturfühler ausgestattet zur Kontrolle der Honigtemperatur und zur Einstellung der Bearbeitungstemperatur. Es kann auch für das Schmelzen des Honigs in den Gläsern vor dem Verkauf verwendet werden. **Optional:** cremiger Honig (**deucream**) und kalte Pollenentzug (**deupol**)

EIGENSCHAFTEN

Doppelkammer mit 6,5 Kw Elektroheizung
Produkttemperaturfühler und Heizkammerregelung
Scheiben mit Mischschaufeln und mit Schnell- und Gesamtentladung
Kalttrocknung mit automatischer Abschaltung
Komplett aus Edelstahl, handgeschweißt und -gebürstet
arbeitet sowohl kalt als auch bei kontrollierten Temperaturen
Scheiben für schnelle Demontage
Fassungsvermögen 900 Liter

PRODUKTIONSVORGABEN

Standardausführung 220V einphasig oder 400V dreiphasig
Installierte Leistung <8 kw (außer Optionals)
Trockenzeit unter Standardbedingungen: 1-2,5 % Feuchtigkeit in 10 Stunden bei 25°C
(unterschiedliche Leistungen nach dem Honig, eingestellte Temperaturen, Außentemperatur, Anfangsfeuchtigkeit)
Abmessungen: cm 175x110x165
Fassungsvermögen: Kg 900





Bienenzucht

Optionals für Mischgeräte



DEUPOL

Werkzeuge zur Trocknung von Pollen, Obst, Pilzen und Gemüse.
Es hält das Produkt zart und angenehm für den Gaumen, ohne die Eigenschaften zu verändern.



DEUSEC

Werkzeug zum programmierten Trocknen

Nach der kalten Saison können Sie die Produkte mit diesem Werkzeug versiegeln, um die Feuchtigkeit nach Ihrem Geschmack auf ein Minimum zu reduzieren.



DEUCREAM

Honigmisch-set zur Herstellung von cremigem Honig.

MELOMIX

Werkzeug zum Mischen von kaltem Honig mit Pulver, Gewürzen oder Trockenfrüchten.



KANDYCOLD

Werkzeug für die Herstellung von Kaltkandierte (in Kürze)



Bienenzucht



Bienenzucht

Honigschleuder Linie
SME36
SME36MCU



Super Solid Honigschleuder ,
ab 36 DB Planen und 12
Nestrahmen

aus Edelstahl 304
Motor mit 1,2 Kw
Elektromechanische Sicherheit
Deckelöffnung
Bedienfeld für manuelle
Bedienung

Automatisches Bedienfeld mit
MCU-Rezepten

Stabil durch Antivibrationsfüße
230V mit Inverter
95 kg
935mm Durchmesser
Höhe 145 mm



APICOLTURA



Bienenzucht

*Entdeckungslinie
DB*



ERHÄLTlich IN VERSCHIEDENEN MODELLEN

- ENTDECKLUNG MIT WASSERBEHEIZTEN MESSERN
- ENTDECKLUNG MIT ELEKTRISCH BEHEIZTEN MESSERN
- MIT ODER OHNE ÖFFNER
- MIT MANUELLER BELADUNG
- MIT AUTOMATISCHER BELADUNG
- MIT DECKELPRESSE
- MIT WACHSSCHMELZER
- MIT HORIZONTALEM HONIGSCHLEUDER 60 BIS 120 T.
- MIT AUTOMATISCHER LAGERENTLADUNG



Bienenzucht

www.cbesrl.net

tel +39 0445 069080 info@cbesrl.net



Bienenzucht

Entdeckungsline



APICOLTURA

Komplette Entdeckungsline

*Einlaufendes Rollenband
Verriegelungs- und Hebestation
Entdeckung mit automatischer Beladung
Förderband
Deckelboden oder Deckelpresse
Sammelbehälter mit Filtern und Mischer
(opt. Erwärmung)
Pneumatisches oder manuelles
Drehgestell
Honigschleuder opt. Erwärmung
Einreihiges oder zweireihiges Lager*

*Die Linie kann auf verschiedene Weise
konfiguriert werden, je nach Platz und
Investition des Kunden.
Honigschleuder mit verschiedenen
Größen, inkl. Programm
Sammellager für Rahmen*

*Die Konfiguration des horizontalen
Schleuders hängt von der Belastungsline
ab, d.h. von der Anzahl der Rahmen*

SME 60
SME 80
SME 108
SME 128





Bienenzucht

Entdeckungslinie

Duo Version: Honigwabe-Rahmen und Nest



**IN VERSCHIEDENEN
MODELLEN VERFUGBAR:**

**MIT WASSER BEHEIZTEN
MESSERN**

MIT ODER OHNE ZELLEOFFNER

**MIT ELEKTRISCH BEHEIZTEN
MESSERN**

**MIT MANUELLER ODER
AUTOMATISCHER LADUNG**

**MIT ENTDECKUNGSPRESSE
MIT WACHS SCHMELZEN**

**HORIZONTALER
HONIGSCHLEUDER VON 60 BIS
120 T.**

**MIT AUTOMATISCHER
LAGERUNG**

Mit beheizten Messern und Zellenöffnern



Bienenzucht



Bienenzucht

Entdecklungslinie



Bienenzucht

Komplette Entdecklungslinie bestehend aus:

Entdeckelungsmaschine komplett aus Edelstahl zum Öffnen der DB-Wabendeckel. mit manueller Rahmenbeladung auf Abweisern oder automatischen Zuführbändern.

Unsere Entdeckelungsmaschine ist mit beheizten Messern mit Elektrischen oder Heißwasserwiderständen ausgestattet, deren Schnitttiefe und Geschwindigkeit eingestellt werden können.

Wenn sie sich unter Holz befinden, öffnen die Messer, die ebenfalls erwärmt werden, die Zellen. Sie ist mit einem Taktsystem der Rahmen ausgestattet, um zu verhindern, dass sie schief eindringen. Innovatives kettenloses Rahmentransportsystem für einfache Reinigung

Auf einer Struktur (unterschiedlicher Länge), kann sie entweder eine Auffangwanne für Deckel, eine Deckelpresse oder einen Wachsschmelzer aus unserer Produktion haben.

Dank des Fördersystems für entdeckelten Rahmen kann der Übergang von der Wanne zum horizontalen Schleuder erleichtert werden. Kann auch mit einem Förderband für Honigwaben ausgestattet sein.

Das Band ist mit einem selbstsichernden System zum Anhalten der Honigwaben ausgestattet und verfügt über ein automatisches Hebesystem für Rahmen und Wabentrenner, mit Fußschalter oder Fotozelle, die an unserer Entdecklungsmaschine installiert werden können.

Die Maschine hat einen Tisch für Honigraum und ein Wachssammlungsbecken.

***Waagerechter Honigschleuder in verschiedenen Größen,
inkl. Software.
Rahmensammler.***

Die Linie wird auf Kundenanfrage entwickelt.





Bienenzucht

Deckelpresse



Deckelpresse

Es handelt sich um eine Schnecke mit inkrementeller Kompression. Unsere Maschine wurde entworfen, um das Problem der Wachsfuktuatation zu lösen. Durch die besondere Form reduziert sie das Ziehen des Honigs und begünstigt seine Trennung vom Wachs.

Ausgestattet mit einer zweigeteiligen Auffangswanne, verfügt sie über einen anpassbaren Abweiser und einen Inverter-Motor zur Geschwindigkeitsregelung.

Sie kann unter unserer Entdekelslinie verwendet werden, oder mit dem Gitter, indem es direkt darauf entdeckelt wird.



APICOLTURA



Bienenzucht

Dauerschmelze



DAUERSCHMELZE, ODER DECKELSCHMELZE

vollständig aus Edelstahl gefertigt und für professionelle Unternehmen mit einem hohen Anteil an täglich verarbeitetem Honig, mit erheblichen Mengen an zu bewirtschaftendem Wachs.

Sie wird unter die Entdeckungslinie gesetzt. Deckel und Honig fallen direkt in das Sammelgitter.

Der auf 70°C erhitzte Wassergitter löst das Wachs, das sich von Honig (im Hauptbecken aber bei einer anderen Temperatur) und anderen Verunreinigungen durch die spezifischen Gewichte trennt: Wachs schwimmt, Honig und Unreinheiten wie Holz und Propolis fallen zum Boden. Das Wachs wird mit einem höhenverstellbaren Schlauch gesammelt. Ein weiterer Ausgang ermöglicht die Sammlung vom Honig.

Absorption: <7 kW in 220/400v

Grösse 60cmx120cmxh62

Trockengewicht: 120 kg



APICOLTURA

www.cbesrl.net

Tel. +390445069080 – info@cbesrl.net



MIT AUTOMATISCHER
BELADUNG

Bienenzucht

**Entdeckungslinie
Für Rahmen
WARRE**



**IN VERSCHIEDENEN
MODELLEN VERFUGBAR:**

**MIT WASSER BEHEIZTEN
MESSERN MIT
ZELLENÖFFNER**

MIT MANUELLER LADUNG

**MIT AUTOMATISCHER
LADUNG**

MIT ENTDECKUNGSPRESSE

MIT WACHS SCHMELZEN

**HORIZONTALER
HONIGSCHLEUDER 60 BIS 120
T.**

**MIT AUTOMATISCHER
LAGERUNG**



APICOLTURA

www.cbesrl.net

Tel. +390445069080 – info@cbesrl.net

Mit beheizten Messern und
Zellenöffner





Bienenzucht

Entdeckungslinie WARRE Rahmen

Komplette Entdeckelungsmaschine bestehend aus:

Unsere Entdeckelungsmaschine ist mit beheizten Messern mit Elektrischen oder Heißwasserwiderständen ausgestattet, deren Schnitttiefe und Geschwindigkeit eingestellt werden können.

Wenn sie sich unter Holz befinden, öffnen die Messer, die ebenfalls erwärmt werden, die Zellen.

Sie ist mit einem Taktsystem der Rahmen ausgestattet, um zu verhindern, dass sie schief eindringen.

Innovatives kettenloses Rahmentransportsystem für einfache Reinigung

Auf einer Struktur (unterschiedlicher Länge), kann sie entweder eine Auffangwanne für Deckel, eine Deckelpresse oder einen Wachsschmelzer aus unserer Produktion haben.

Dank des Fördersystems für entdeckelten Rahmen kann der Übergang von der Wanne zum horizontalen Schleuder erleichtert werden. Kann auch mit einem Förderband für Honigwaben ausgestattet sein.

Das Band ist mit einem selbstsichernden System zum Anhalten der Honigwaben ausgestattet und verfügt über ein automatisches Hebesystem für Rahmen und Wabentrenner, mit Fußschalter oder Fotozelle, die an unserer Entdeckelungsmaschine installiert werden können.

Dank eines pneumatischen Zylinders kann man nur die Waben und später nur die Rahmen hochheben.


**Waagerechter Honigschleuder in verschiedenen Grössen
Inkl. Software.**

Rahmensammler.

Die Linie wird auf Kundenanfrage entwickelt.



APICOLTURA



AUSSTATTUNG FÜR **BIENZUCHT**
UND BIENENSTÖCKEN

DIE
ZUVERLÄSSIGSTEN

LÖST
WINTERTRAUBEN

Bienenzucht
Varroa
Behandlung
SUBLIMATOR



MIT HACKEN

HULKOX

DAUERARBEIT



Dank der Materialien, der Hundertstel-Verarbeitung, der kontinuierlichen Forschung und Innovation mit nachgewiesener Erfahrung auf diesem Gebiet sind unsere Sublimatoren die besten auf dem europäischen Markt. Das sagen alle, die sie probiert und mit anderen verglichen haben.



BIENZUCHT

www.cbesrl.net

Tel. +390445069080 – info@cbesrl.net





Bienenzucht
Varroa
Behandlung
SUBLIMATOR

Oxalsäure Verdampfer für ein professionelles und effektives Sublimat

Sublimation ist die Umwandlung einer festen Substanz in eine gasförmige Substanz, ohne den Zwischenschritt, der Verflüssigung. Wer eine effektive Behandlung gegen Varroa will, braucht eine leistungsstarke Maschine. Löffel, handwerkliche Verdampfer oder andere Lösungen garantieren nicht das Ergebnis: Die Folge ist, dass sich das gesamte rekristallisierte Oxalsäurepulver im Bienenstock befindet, was zu einer Kontamination und der Gefahr des Einatmens von Oxalsäure beim nächsten Besuch führt. Auch die fehlende Wirkung auf die Varroa ist sicher und birgt das Risiko einer Arzneimittelresistenz. CBE-Sublimatoren arbeiten warm, bei konstanter und kontrollierter Temperatur. Die Sublimation ist perfekt.

NUR EINE SUBLIMIERUNG ÖFFNET DIE WINTERTRAUBE.

Dieser Sublimator ermöglicht, mit seinem elektronischen Steuerungsmodul (erlernter Thermoregulator) die Sublimation der Oxalsäure bei der richtigen Temperatur, was bei den einfachsten Modellen nicht der Fall ist (bei denen davon ausgegangen wird, dass das Rauchen die richtige Sublimation bedeutet). Es ist mit dem Dosierdeckel verschlossen (Grammatur festgelegt) Es funktioniert elektrisch.

Die korrekte Sublimationstemperatur (kein Kochen) wird automatisch überwacht und ist auf dem Display immer gut sichtbar, so dass der Nutzer direkt kontrollieren kann, was passiert. Auf diese Weise wird weder CO2 produziert noch Oxalsäure zu Ameisensäure umgewandelt, wodurch das Bienensterben und die Unwirksamkeit der Behandlung vermieden werden.

MODELLE: (ALLE Daten mit der gleichen Sublimationsqualität)

ECOX: ideal für wenige Kisten, aber anspruchsvoll – bis zu 30/40 Waben pro Stunde (MAX 2,7 GR)
F 300: Schnell, sowohl von vorne als auch von hinten einsetzbar. Bis zu 60/80 Waben pro Stunde (MAX 3,7 GR)
F 400: Extrem schnelles Mod, sowohl von vorne als auch von hinten einsetzbar. Bis zu 110/140 Waben pro Stunde (MAX 4,2 GR)
ESKIMOX: Extrem schnelles isoliertes Modell mit Isolierung, ideal für windige Winter (MAX 5 GR)
HIDRA: Eskimox mit Kugelventil zur Einführung (mit einer optionalen Spritze) der Ox-Säure. (MAX 5 GR)
BIG DADDY: Das schwerste und leistungsfähigste. Es sublimiert bis zu 10 Gramm und die Temperatur schwankt nicht. Kontinuierliche Arbeit, keine Wartezeiten!

Alle Modelle sind mit oder ohne Klammern und einige mit oder ohne Schutz erhältlich
HULKOX UND TYPOX IL SUBLIMATOR FÜR PROFIS AB 500 KISTEN UND UNTER 20/30 Gramm Ladung Benötigt Kompressor und Generator

TECHNISCHE DATEN:

Widerstand in 220 Volt-Einphasen, opt. 12 Volt oder mit Auto-Inverter (nicht inbegriffen)

Optionaler Verbrennungsschutz um den Kessel.

gemäß der EG-Norm gebaut



BIENENZUCHT

www.cbesrl.net

Tel. +390445069080 – info@cbesrl.net





Bienenzucht

Tisch -Dosiermaschine



DOSEASY UND DOSEASY MINI

ELEKTRONISCHE DOSIERMASCHINE MIT REZEPTEN UND
SELBSTAPPLIKATION MIT AUSTAUSCHBAREM KOPF



Bienenzucht



Bienenzucht

Tisch-Dosiermaschine



Bienenzucht

www.cbesrl.net

tel +39 0445 069080 info@cbesrl.net

Elektronische Tisch-Dosiermaschine

Elektronische Tisch-Dosiermaschine mit vertikaler Halterung, höhenverstellbar je nach Größe der zu füllenden Gläser. Auf dem Display kann das Dosiergewicht ab 10g eingestellt werden. Unsere Tisch-Dosiermaschine ist speziell für die Dosierung von Honig oder flüssigen, dichten oder halbdichten Produkten bei konstanter Temperatur (ungefähr 30°C) gedacht. Höhere Temperaturen sind mit spezieller Ausrüstung auch möglich.

Die wichtigsten Merkmale sind die Messgenauigkeit und die Ausgangsgeschwindigkeit des Produktes, durch den Touchscreen einstellbar.

Anwendung:

- manuell: Ich kann so viel Produkt einfüllen, wie ich will, mit manuell ein aus
- Automatisch: Ich wähle ein Rezept und es wird wiederholt, wenn die Taste/das Pedal gedrückt wird.
- Sequentiell: Wiederholung des Rezepts mit einem Stopp-Intervall, ohne dass ein einzelner Befehl gegeben werden muss
- Selbstlernend: Ich fülle ein Glas so viel wie ich will und speichere das Rezept. Es ist nicht notwendig, die Einstellungen von Hand einzugeben.

Dank der Pumpe, die das Produkt direkt aus dem Reifungsbehälter ansaugt, kann die Dosierung schnell und einfach erfolgen, ohne Nachtropfen dank der speziellen Düse.

Die Komponenten sind vollständig aus Edelstahl oder lebensmittelechtem Kunststoff und lassen sich für eine gründliche Reinigung leicht abmontieren, Spülmaschinengeeignet.

Optional: 5,9 Liter Trichter aus Edelstahl

TECHNISCHE DATEN:

Abmessungen: 50cm x 30 x 50

Gewicht: Kg 14,7, verstellbare Halterung 3,2 Kg, gesamt 17,9 kg

Leistung: je nach Geschwindigkeit

Anpassung: automatisch und manuell

Stromverbrauch: 220 V



Für warme
Cremen

AUSSTATTUNG FÜR **BIENZUCHT**
UND BIENENSTÖCKEN



Bienenzucht

**Tisch –Dosiermaschine
DOSEASY NEO**



DOSEASY NEO
ELEKTRONISCHE DOSIERMASCHINE MIT REZEPTEN UND
SELBSTLERNFUNKTION
FÜR DOSIERUNG, CREMIGE HONIGPRODUKTION, PRODUKT
IN STÜCKEN UND/ODER WARM



Bienenzucht

www.cbesrl.net

tel +39 0445 069080 info@cbesrl.net





Bienenzucht

Tisch-Dosiermaschine



Bienenzucht

www.cbesrl.net

tel +39 0445 069080 info@cbesrl.net

Elektronischer Tischdosierer NEO

Elektronische Tischdosiermaschine für heiße Produkte mit Stücken (bis zu 10 mm) auch in heißem Zustand oder zur Verarbeitung von kristallisiertem Honig und zur Umwandlung in cremigen Honig

Er ist mit einer vertikalen Stütze ausgestattet, die je nach Größe der zu füllenden Gläser höhenverstellbar ist. Ab 20g kann das Dosiergewicht über das Display eingestellt werden. Unsere Tischdosiermaschine wurde speziell für die Dosierung von Honig oder flüssigen, dichten oder halbdichten Produkten entwickelt.

Die grundlegenden Eigenschaften dieses Tischdosierers sind die Präzision der Produktkalibrierung und die Produktausgabegeschwindigkeit, alle Eigenschaften, die dank des Bedienfelds wählbar sind.

Verwendung:

manuell: Ich kann so viel Produkt einfüllen, wie ich möchte, mit manuellem Ein-Aus

Automatisch: Ich wähle das Rezept aus und es wird wiederholt, wenn die Taste / das Pedal gedrückt wird

-Sequentiell: Wiederholung des Rezepts mit einem Stopp-Intervall, ohne dass ein einzelner Befehl gegeben werden muss

Selbstlernend: Ich fülle ein Glas so viel wie ich will und speichere das Rezept. Es ist nicht notwendig, die Einstellungen von Hand einzugeben.

Empfohlene Positionierung unter dem Dosierkopf (Produktaustrittsebene, höher als der Dosierkopf) oder mit dem Konus.

Die Komponenten sind vollständig aus Edelstahl oder lebensmittelechtem Kunststoff und lassen sich für eine gründliche Reinigung leicht abmontieren, Spülmaschinengeeignet.

Optional : 5,9-kg-Kegel aus Edelstahl

TECHNISCHE DATEN:

Abmessungen: 50 x 30 x 50 cm

Gewicht: Kg 14,7 verstellbare Stütze 3,2 kg ges. 17,9 kg

Produktion: Abhängig von der Geschwindigkeit

Einstellung: automatisch und manuell

Stromaufnahme: 220 V





Automatisch

MIT WECHSELKOPF:

DOSEASY SELFIE-MINI



DOSEASY SELFIE NEO



Vasenförmige Regulierung

Höhenverstellbar

leicht zu bewegen

Seitenleisten



PRAKTISCHE SEITENGRIFFE

ELEKTRONISCHE DOSIERMASCHINE MIT REZEPTEN UND SELBSTLERNEND

Bienenzucht

**Tischdosiermaschine
mit Tisch, automatisch**

DOSEASY-SELFIE



Bienenzucht

Bienenzucht

Dosiermaschine mit Tisch Tischgerät, automatisch

DOSEASY-SELFIE



APICOLTURA

www.cbesrl.net

Tel. +390445069080 – info@cbesrl.net

Elektronische Tischdosiermaschine

AUSSTATTUNG FÜR *BIENENZUCHT* UND BIENENSTÖCKEN



Elektronische Tisch-Dosiermaschine mit vertikaler Halterung, höhenverstellbar je nach Größe der zu füllenden Gläser. Auf dem Display kann das Dosiergewicht ab 10g eingestellt werden. Unsere Tisch- Dosiermaschine ist speziell für die Dosierung von Honig oder flüssigen, dichten oder halbdichten Produkten bei konstanter Temperatur (ungefähr 30°C) gedacht. Höhere Temperaturen sind mit spezieller Ausrüstung auch möglich. Die wichtigsten Merkmale sind die Messgenauigkeit und die Ausgangsgeschwindigkeit des Produktes, durch den Touchscreen einstellbar.

Anwendung:

- manuell: Ich kann so viel Produkt einfüllen, wie ich will, mit manuell ein aus
- Automatisch: Ich wähle ein Rezept und es wird wiederholt, wenn die Taste/das Pedal gedrückt wird.
- Sequentiell: Wiederholung des Rezepts mit einem Stopp-Intervall, ohne dass ein einzelner Befehl gegeben werden muss
- Selbstlernend: Ich fülle ein Glas so viel wie ich will und speichere das Rezept. Es ist nicht notwendig, die Einstellungen von Hand einzugeben.
- Band: wählt das Rezept aus, wiederholt es mit automatischer Positionierung der Gläser.

Unter normalen Produktbedingungen beträgt die Toleranz dieser Dosiermaschine $\pm 1\%$.

Dank der Pumpe, die das Produkt direkt aus dem Reifungsbehälter ansaugt, kann die Dosierung schnell und einfach erfolgen, ohne Nachtropfen dank der speziellen Düse.

Die Komponenten sind vollständig aus Edelstahl oder lebensmittelechtem Kunststoff und lassen sich für eine gründliche Reinigung leicht abmontieren, Spülmaschinengeeignet.

Optional: 5,9-kg-Kegel aus Edelstahl

TECHNISCHE DATEN:

Abmessungen: 650 x 700 h 700 mm

Gewicht: 33 kg

Einstellung: automatisch und manuell

Stromaufnahme: 220 V

AUCH AUF RÄDERN

Bienenzucht

*Automatische
Dosiermaschine mit
Drehtisch
DOSEASY*



Bienenzucht

www.cbesrl.net

Tel. +390445069080 – info@cbesrl.net



AUSSTATTUNG FÜR **BIENZUCHT**
UND BIENENSTÖCKEN



ERHÄLTlich IN DEN VERSIONEN:

DOSEASY NEO



DOSEASY MINI





Bienenzucht

TISCHDOSIERER DOSEASY



APICOLTURA

www.cbesrl.net

Tel. +390445069080 – info@cbesrl.net

Elektronische Tischdosierer

Elektronische Tischdosierer mit Drehtisch auf Struktur, höhenverstellbar je nach Größe der Gläser zum Befüllen. Das Dosiergewicht kann ab 10g via Display eingestellt werden. Unsere Dosiermaschine mit Rotationstisch ist speziell für die Dosierung von Honig, Creme oder dickflüssigen oder halbdichten Produkten bei konstanter Temperatur (ca. 30°C) gedacht. Höhere Temperaturen mit spezieller Ausrüstung möglich.

Die wichtigsten Merkmale dieser Tischdosiervorrichtung sind die Genauigkeit des Produkts und die Ausgangsgeschwindigkeit des Produkts, die alle durch das Bedienfeld ausgewählt werden können.

Verwendung:

- Manual: Ich kann alles befüllen, mit on off manuell
- Automatisch: Rezeptauswahl und wird auf Knopfdruck/Pedal wiederholt
- Sequenzielle: wiederholt das Rezept mit einem Stopp-Intervall, kein Einzelbefehl nötig
- Selbstlernen: fülle so viel ich will und rette das Rezept. Tippe nicht manuell
- Band: wählen Sie die Rezeptur, wiederholen Sie diese mit der automatischen Platzierung des Bechers

Unter normalen Bedingungen beträgt die Toleranz dieses Dosiergeräts $\pm 1\%$. Durch den Aufsatz, der das Produkt direkt aus dem Reifer saugt, kann eine einfache und schnelle Dosierung erreicht werden, ohne dass durch die Düse Undichtigkeiten entstehen.

Die Komponenten sind komplett aus Edelstahl oder Kunststoff gefertigt und lassen sich leicht zerlegen für eine gründliche Reinigung, auch in der Spülmaschine.

Optional: Konus 5.9 Liter, aus Edelstahl

TECHNISCHE DATEN

Masse: 900 x 900 x 1450 mm

Gewicht: kg 50 +-

Einstellung: automatisch und manuell
220 V



BIENENZUCHT

**Automatische
volumetrische
Dosiermaschine mit
Tisch
VOLUMEASY**



**Verdirbt den Honig nicht
Optimal für dicken, cremigen,
teilkristallisierten Honig**



Bienenzucht

www.cbesrl.net

Tel. +390445069080 – info@cbesrl.net



BIENENZUCHT

Automatische volumetrische Dosiermaschine mit Tisch VOLUMEASY

Volumetrische Dosiermaschine

Gedacht für die Abfüllung von flüssigen, dichten, zähflüssigen, cremigen Produkten mit kleinen Schwebestücken im Inneren, wie z.B.: Honig, Joghurt, Konfitüren, Marmeladen, Cremes, Soßen, Schokolade, Konservierungsflüssigkeiten usw., sowie alle Produkte aus dem pharmazeutischen, kosmetischen, chemischen usw. Bereich. In diesem Fall in Kombination mit einem Drehtisch mit Füßen/Beinen. Sie ist außerdem mit einer selbst entwickelten SPS für die Prozesssteuerung ausgestattet.

Sie benötigt Druckluft, aber alle Mikro- und Endschalter sind elektrisch, für eine höhere Sicherheit und Geschwindigkeit.

Einfach und intuitiv, mit einfachen Einstellungen, sie kann von 15 g bis 1 kg Honig einfach durch Drehen der Kurbel mit der numerischen Anzeige bearbeiten.

Einfach die Glasgröße anpassen
(was höchstens ein paar Minuten dauert) und
an die Produktquelle anschließen, die
Glaeser auf den Plattenteller stellen und los geht's!

Sie kann eine Düse haben, um Produktverschlechterung zu verhindern.

Sie arbeitet kalt und warm

Alles aus lebensmittelgerechtes Material hergestellt.

Leicht zum Abmontieren und Waschen.

MASCHINEN FÜR VERSCHIEDENE BEREICHE WIE Z. B.:
LEBENSMITTEL, PHARMA, CHEMIE
KOSMETIK, INDUSTRIE IM ALLGEMEINEN.



Bienenzucht




MIT GRÖSSENVERSTELLUNG DER VASE

SENSOR FÜR GLAS

NEUIGKEIT

Bienenzucht
Automatische
Etikettiermaschine
BEAUTYCHETTA SELFIE

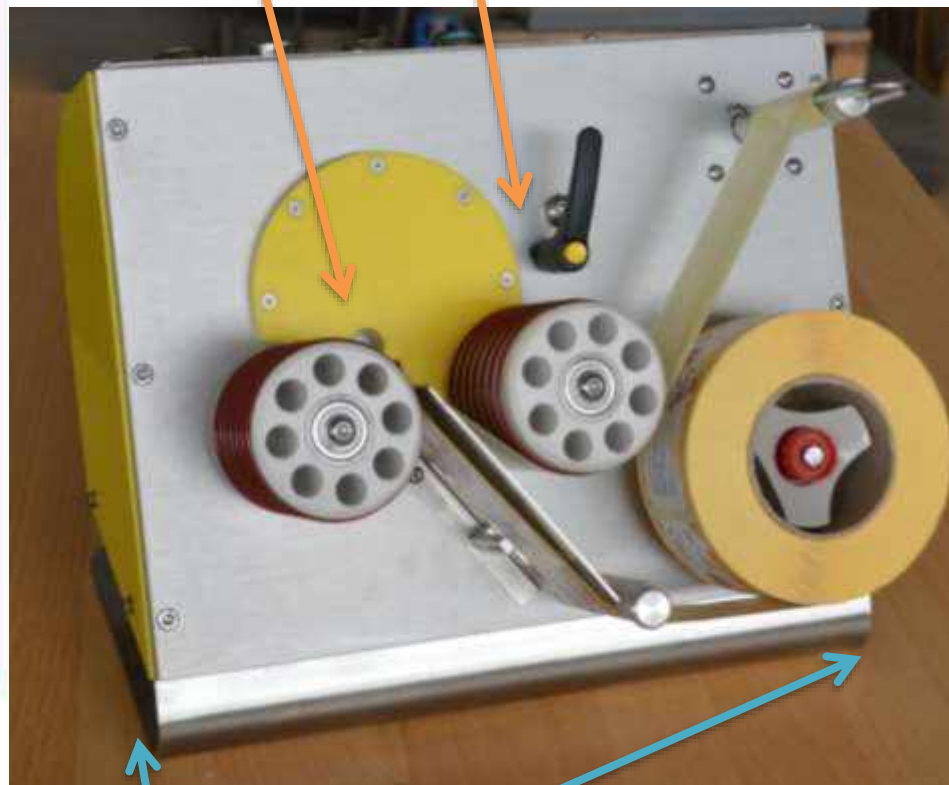

ELEKTRONISCH
Tintendrucker
Auch für doppelten
Etiketten
Auch für Flaschen

EINSTELLBARE SPULENSPERRE

leicht zu bewegen

NIE WIEDER SCHIEFE ETIKETTEN !!

KOMFORTABLE SEITENGRIFFE



Bienenzucht

www.cbesrl.net

Tel. +390445069080 – info@cbesrl.net



Basis-elektronische Tischetikettiermaschine Beautychetta

Elektronischer, selbstlernender Tischetikettiermaschine.

Die CBE srl Etikettiermaschine Beautychetta ist einfach zu bedienen. Einfach die Spulen mit der Anwendungsrichtung bedrucken lassen, die Spule auf den Farbbandhalter (D. Innen 76) setzen, das Farbband nach dem angegebenen Muster aufwickeln, den Sensor einstellen und fertig!!!

Es kann runde Gläser mit einem Durchmesser von 35 mm x 50 h bis zu einem Durchmesser von 100 x 150 mm etikettieren.

Der Durchmesser der Rolle max. 135 mm mit transparenter Foliendicke zum optischen Lesen.

Mit optischer Null-Etiketten-Lesung haben wir immer eine korrekte Etikettierung.

Sie muss nicht jedes Mal neu eingestellt werden!!!

Es können Spulen mit eingebauter Dichtung verwendet werden. Einfache das Spulenblock wechseln (optional).

Der Verschluss des Siegels erfolgt von Hand durch den Bediener
Abfallsammler mit Aluminiumzylinder und Stahlfeder
Befehle: Start, Stopp, Vorwärts und Zurück.

TECHNISCHE DATEN:

Abmessungen: 430 * 320 * 330 h mm mm

Gewicht: 18 kg

Einstellung: automatisch und manuell

Stromaufnahme: 220 V



Bienenzucht

**Automatische
Etikettiermaschine
BEAUTYCHETTA SELFIE**



Bienenzucht



Super Automatisch

Bienenzucht
Automatische
Abfüll-und
Verschließanlage
DTA



Bienenzucht



Bienenzucht
Automatische
Abfüll-und
Verschließanlage
DTA

Die DTA Abfüll- und Verschließanlage ist ideal für die Verarbeitung von Lebensmitteln in Dosen, Flaschen und Flaschen, die mit Abdrehkapseln aus Metall oder Kunststoff ausgestattet sind (andere Formate nach Kundenspezifikation).

Sie kann mit folgenden Dosierungen ausgeführt werden: von 10 bis 1200 cc. (nach Kundenwunsch).

Die DTA wurde für Labore und Unternehmen entwickelt, die den Dosier- und Verschließprozess präzise, effizient und einfach automatisieren wollen. Mit dem PLC TOUCH SCREEN können Sie viele Rezepte speichern, die automatisch Maschinenparameter auswählen und ändern

z.B Art der Flüssigkeit , Füllung (°C, volumetrisch, Gewicht oder Füllstand), Art des Glases und Inhalt usw..

Die DTA ist ebenfalls mit zahlreichen Optionen ausgestattet, die es einzigartig machen, wie z.B. das Drehmoment beim Verschließen der Kapseln, um einen übermäßigen oder nicht ausreichenden Verschluss zu vermeiden. Sie verfügt über eine automatische Zeitsteuerung der verschiedenen Glastypen, die eine maximale Effizienz gewährleistet und Fehler reduziert.

Die DTA ist für die Lebensmittelindustrie konzipiert und wurde mit einer vollständig desinfizierbaren Struktur erstellt. Die Maschine ist komplett aus Edelstahl AISI 304 mit Kontaktteilen aus AISI 316 oder aus säure- und lebensmittelechten Techno-Polymeren, und zwar Materialien, die eine Beständigkeit gegen Korrosion durch spezielle Flüssigkeiten gewährleisten.

Möglichkeit der Integration des Etikettiersystems in die Maschine.

Struktur auf Füßen, die mit vollständig zu öffnenden Türen aus Polycarbonat, Aluminium und Kunststoff ausgestattet ist.

- Möglichkeit, das Etikettiersystem in die Maschine zu integrieren.
- Sie kann mit einem Be- und einem Entladetisch ausgestattet werden, mit Fotozellen für den Überlauf.
- Es gibt auch eine manuell einstellbare Version.

TECHNISCHE DATEN:

Anpassungsfähige Größe: 2,5m x 1,2 x h2,3, Tische D800mm

Geschwindigkeit: von 300 bis 600 Gläser pro Stunde (nach Kontrolle)

Erhältlich auch mit Glasblasen oder Dampfsterilisation



Bienenzucht



Bienenzucht

**Volumetrische
Dosiermaschine für
Labortisch SDV**



**Es verdirbt den Honig nicht
optimal für dicken, cremigen
und halbkristallinen Honig**



Bienenzucht

www.cbesrl.net

tel +39 0445 069080 info@cbesrl.net



Bienenzucht
Volumetrische
Dosiermaschine für
Labortisch und Boden
SDV

Volumetrische Dosiermaschine für Labortisch und Boden

Gedacht für die Abfüllung von flüssigen, dichten, zähflüssigen, cremigen Produkten mit kleinen Schwebestücken im Inneren, wie z.B.: Honig, Joghurt, Konfitüren, Marmeladen, Cremen, Soßen, Schokolade, Konservierungsflüssigkeiten usw., sowie alle Produkte aus dem pharmazeutischen, kosmetischen, chemischen usw. Bereich.

Sie kann eine Düse haben, um Produktverschlechterung zu verhindern.

Sie arbeitet kalt und warm
Alles aus lebensmittelgerechtes Material hergestellt.
Leicht zum Abmontieren und Waschen.

VERSIONEN:

- Automatische pneumatische Dosiermaschine mit Rahmen und Rädern
- Automatische pneumatische Dosiermaschine mit motorisiertem Tablett
- Pneumatische Tisch-Verschließmaschine

MASCHINEN FÜR VERSCHIEDENE SEKTOREN WIE LEBENSMITTEL, PHARMA, CHEMIE, KOSMETIK, INDUSTRIE IM ALLGEMEINEN



Bienenzucht



Bienenzucht

Beheizte Mischer



Bienenzucht





Bienenzucht

Beheizte Mischer

Beheizter Mischer

Unser **Beheizter Mischer** ist gedacht für die Abfüllung von flüssigen, dichten, zähflüssigen, cremigen Produkte aus dem pharmazeutischen, kosmetischen, chemischen usw. Bereich.

Er kann in Verbindung mit einer Dosiermaschine verwendet werden, da ein Gewinding vorhanden ist.

Stark, zuverlässig, mit Inverter und Getriebemotor, belastet den Honig nicht, und lässt keine Luft eindringen.

Er verfügt über einen Doppelspant mit Widerständen und einem Sicherheitsthermostat.

Er kann mit einem Temperaturfühler mit Heizungstop ausgestattet werden.

Er ist mit zwei durchsichtigen Plexiglasfenstern mit Mikrosicherung ausgestattet.

Gestützt und/oder verschraubt an der soliden, knickfesten Struktur aus Edelstahl mit Vierkantrohren, mit Verstärkungen und mit Füßen (einer verstellbar), so dass er leicht angehoben und bewegt werden kann, ohne dass die Gefahr besteht, dass er versehentlich herunterfällt.

Verschiedenen Größen verfügbar

EIGENSCHAFTEN

- Edelstahlbau
- mit Doppelter Wand
- Inverter für die Einstellung der Schaufelgeschwindigkeit
- Stabile 4-Fuß-Rahmenstruktur
- Fensterabdeckung mit Mikrosicherheit

TECHNISCHE DATEN

- **Fassungsvermögen:** ab 800 Kg
- **Heizwiderstände für Heizung:** 2x2000w oder mehr auf Anfrage
- **Abfluss:** 1", 1/2 oder 2"
- **Abmessungen:** ca. D1000mmx h 800 + 500mm Struktur



Bienenzucht

www.cbesrl.net

tel +39 0445 069080 info@cbesrl.net



Bienenzucht

Honigschleuder-Tisch Mit Tropfschale



AUSSTATTUNG FÜR **BIENENZUCHT** UND BIENENSTÖCKEN



Entdeckelungsbank aus Kunststoff mit Tropfschale.

Geeignet zum Schleudern und Honigsammeln,
bevor die Rähmchen in die Schleuder gelegt
werden.

Einfache und super bequeme Verwendung.

Versionen:

Niedrige Wanne mit Hahn
Niedrige Wanne ohne Hahn
hohe Wanne mit Hahn ohne Filtergitter
hohe Wanne mit Hahn und Filtergitter
hohe Wanne ohne Hahn mit Filtergitter
Hohe Wanne ohne Hahn und ohne Filtergitter

Bis zu 9 Rahmen gleichzeitig



Bienenzucht

www.cbesrl.net

Tel. +390445069080 – info@cbesrl.net



Bienenzucht

ZUBEHÖR



Transformator aus
rostfreiem Stahl
Sehr widerstandsfähig
und mit Anti-
Kurzschluss-Pad
6 Sekunden Wabe, 10
Sekunden Nest!!!



Wagen für Honigwaben,
heavy duty,
Hohe Raeder für schwere Lasten.
Mit praktischem Wagen-Zug aus
Edelstahl



Edelstahlheber, personalisierbar!!!



Bienenzucht

www.cbesrl.net

Tel. +390445069080 – info@cbesrl.net



BIENENZUCHT

Honigschmelzer



Bienenzucht


www.cbesrl.net

Tel. +390445069080 – info@cbesrl.net

WIDERSTAND 1000W

Beschreibung:

Unser 1000 W Honigschmelzer besteht aus 2 Elementen mit einem Durchmesser von 10 mm aus elektropoliertem AISI 321, hat eine Leistung von 500+500 W, eine Spannung von 230 V und eine spezifische Belastung von 0,7 W/cm². Er besteht aus einem 1000 mm hohen Kaltstamm und einem Heizsockel mit einem Durchmesser von 420 mm, der am Boden des Tanks angebracht ist. Darüber hinaus verfügt der Honigschmelzer über ein IP55-Aluminiumgehäuse und einen Thermostat mit einer Skala von 4-40 °C oder einen Spannungsregler. Dieses Produkt dient dazu, die Flüssigkeit des Honigs zu erhalten und den Verpackungsprozess zu erleichtern.

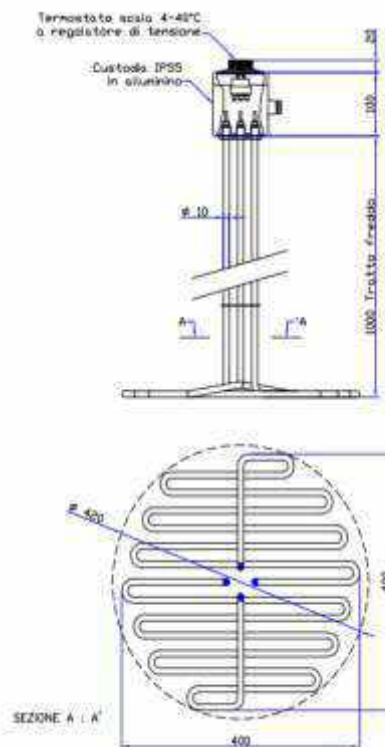




BIENZUCHT

Honigschmelzer


RESISTENZA 300W

Beschreibung:

Unser 300 W Honigschmelzer besteht aus 1 Element mit einem Durchmesser von 8 mm aus elektropoliertem AISI 321, hat eine Leistung von 300 W, eine Spannung von 230 V und eine spezifische Belastung von 0,5 W/cm². Er besteht aus einem 660 mm hohen Kaltstamm und einem Heizsockel mit einem Durchmesser von 250 mm, der am Boden des Tanks angebracht ist. Darüber hinaus verfügt der Honigschmelzer über ein IP55-Aluminiumgehäuse und einen Thermostat mit einer Skala von 4-40 °C oder einen Spannungsregler. Dieses Produkt dient dazu, die Flüssigkeit des Honigs zu erhalten und den Verpackungsprozess zu erleichtern.

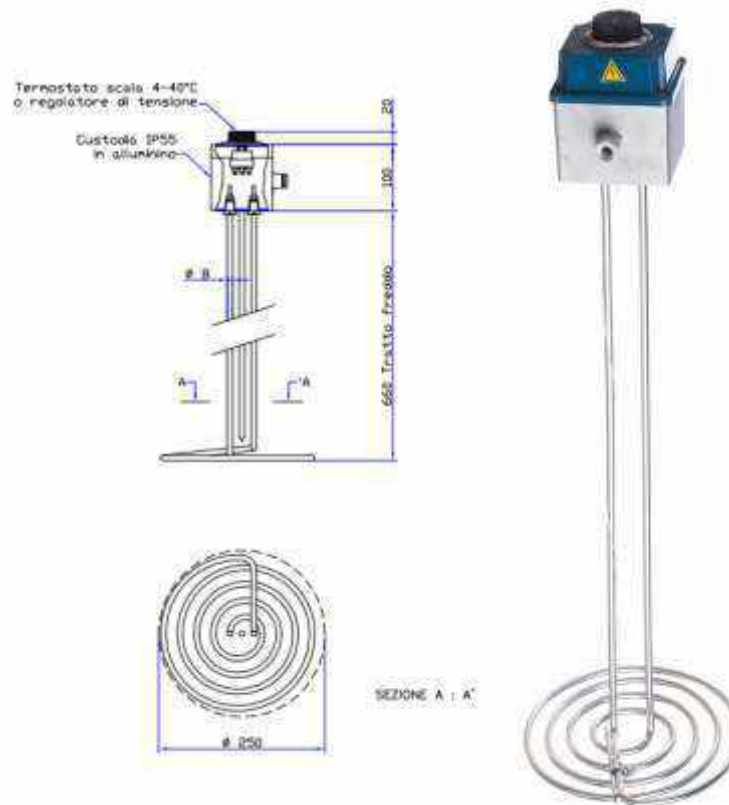

Bienenzucht



Lebensmittel Industrie

Lebensmittelverarbeitung

Unsere **Geräte für die Lebensmittelverarbeitung** sind für den kleinen Hersteller geeignet, der mit geringer Menge arbeitet, sowie für Labore, die Geschwindigkeit und Genauigkeit erfordern.

Unsere **Geräte für die Lebensmittelverarbeitung** achten auf die Qualität des Endprodukts, sie gewähren eine sorgfältige Verarbeitung und sie bewahren die organoleptische Eigenschaften des zu bearbeitenden Produkts.


Unter unseren **Geräten für die Lebensmittelverarbeitung** finden Sie Abfüll- und Verschlussanlagen, Dosierungs- und Mischungsmaschinen.




**Lebensmittel
industrie**

www.cbesrl.net

tel +39 0445 069080 info@cbesrl.net





Lebensmittelindustrie

**automatische
Abfüll-und
Verschlussanlage
DTA**




*Lebensmittel
industrie*

www.cbesrl.net

tel +39 0445 069080 info@cbesrl.net

MADE IN ITALY



Lebensmittelindustrie

automatische Abfüll-und Verschlussanlage DTA



**Lebensmittel
industrie**

www.cbesrl.net

tel +39 0445 069080 **info@cbesrl.net**

Unsere Abfüll-und Verschlussanlage ist ideal für die Verarbeitung von Lebensmitteln und weitere Produkte in Dosen, Fläschchen und Flaschen, die mit Twist Off Kapseln aus Metall oder Kunststoff ausgestattet sind (andere Formate nach Kundenspezifikation)

Sie kann mit folgenden Dosierungen ausgeführt werden: von 10 bis 1000 cc. (nach Kundenwunsch).

Unsere Abfüll-und Verschlussanlage wurde für Labore und Unternehmen entwickelt, die den Dosierung- und Verschließungsprozess präzise, effizient und einfach automatisieren wollen. Durch den PLC TOUCH SCREEN können Sie viele Rezepte speichern, die automatisch Maschinenparameter einstellen und ändern, z.B. Art der verschiedenen Flüssigkeit, Art der Füllung (°C, volumetrisch, Gewicht oder Füllstand), Art des Glases und Inhalts usw.

Unsere Abfüll-und Verschlussanlage ist ebenfalls mit zahlreichen Optionen ausgestattet, die sie einzigartig machen, wie z.B. das Drehmoment beim Verschließen der Kapseln, um einen übermäßigen oder nicht ausreichenden Verschluss zu vermeiden.

Unsere Abfüll-und Verschlussanlage ist für die Lebensmittelindustrie konzipiert und wurde mit einer vollständig desinfizierbaren Struktur hergestellt. Die Maschine ist aus Edelstahl AISI 304 mit Kontaktteilen aus AISI 316 oder aus säure- und lebensmittelechten Techno-Polymeren gefertigt, wodurch die Korrosionsbeständigkeit durch spezielle Flüssigkeiten gewährleistet ist. Selbständige Struktur, völliger Öffnungswinkel der Türen aus Polycarbonat, Alu und Kunststoff.

* Möglichkeit der Integration des Etikettiersystems in die Maschine.



BIENENZUCHT

**Volumetriche
Dosiermaschine mit
automatischem Tisch
VOLUMEASY**



Bienenzucht

Verdirbt das Produkt nicht

www.cbesrl.net

Tel. +390445069080 – info@cbesrl.net



BIENZUCHT

Volumetrische Dosiermaschine mit automatischem Tisch VOLUMEASY



Bienenzucht

Volumetrische Dosiermaschine mit automatischem Tisch

Gedacht für die Abfüllung von flüssigen, dichten, zähflüssigen, cremigen Produkte mit kleinen Schwebestücken im Inneren, wie z.B.: Honig, Joghurt, Konfitüren, Marmeladen, Cremen, Soßen, Schokolade, Konservierungsflüssigkeiten usw., sowie alle Produkte aus dem pharmazeutischen, kosmetischen, chemischen usw. Bereich. In diesem Fall in Kombination mit einem Drehtisch mit Füßen/Beinen. Außerdem ist sie mit einer selbst entwickelten SPS für die Prozesssteuerung ausgestattet. Er benötigt Druckluft, aber alle Mikro- und Endschalter sind elektrisch, um die Sicherheit und Geschwindigkeit zu erhöhen. Einfach und intuitiv, mit einfachen Einstellungen, kann es von 15 g bis 1 kg Honig einfach durch Drehen der Kurbel mit der numerischen Anzeige bearbeiten.


Einfach die Glasgröße anpassen
(was höchstens ein paar Minuten dauert) und
an die Produktquelle anschließen, die
Glaeser auf den Plattenteller stellen und los geht's!

Sie kann eine Düse haben, um Produktverschlechterung zu verhindern.

Sie arbeitet kalt und warm
Alles aus lebensmittelgerechtes Material hergestellt.
Leicht zum Abmontieren und Waschen.

MASCHINEN FÜR VERSCHIEDENE BEREICHE WIE Z. B.:
LEBENSMITTEL, PHARMA, CHEMIE
KOSMETIK, INDUSTRIE IM ALLGEMEINEN.






Lebensmittelindustrie

Tisch-Dosiermaschine



**Verdirbt
das
Produkt
nicht**





ABFULL UND VERSCHLUSSANLAGEN

Tisch- Tisch- oder bodenstehende manuelle Dosiermaschinen

Gedacht für die Abfüllung von flüssigen, dichten, zähflüssigen, cremigen Produkte mit kleinen Schwebestücken im Inneren, wie z.B.: Honig, Joghurt, Konfitüren, Marmeladen, Cremen, Soßen, Schokolade, Konservierungsflüssigkeiten usw., sowie alle Produkte aus dem pharmazeutischen, kosmetischen, chemischen usw. Bereich.

Es handelt sich um eine selbstansaugende Maschine, die das Produkt aus einem Tank, einem Reifer oder unserem beheizten Mischkegel ansaugt. Unsere Spender verfügen über ein einzigartiges System der lokalen und abgeleiteten Dosierung.

Alle mit einer Düse, um Produktverschlechterung zu verhindern.

Sie arbeitet kalt und warm

Sie können vom Kegel über dem Dosierer oder vom Boden (mit Saugschlauch) versorgt werden

Sie können mit einer oder zwei Dosierdüsen ausgestattet sein.

Alles aus lebensmittelgerechtes Material hergestellt.

Leicht zum Abmontieren und Waschen.

Versionen:

- Automatische pneumatische Dosiermaschine mit Rahmen und Rädern
- Automatische pneumatische Dosiermaschine mit motorisiertem Tablett
- Pneumatische Tisch-Verschleißmaschine

TECHNISCHE DATEN:

Verfügbare Dosierungen: 10 bis 1000 cc

Verfügbare Versionen: Dosierung auf 2 oder 4 Behälter

MASCHINEN FÜR VERSCHIEDENE BEREICHE WIE Z. B.:

LEBENSMITTEL, PHARMA, CHEMIE

KOSMETIK, INDUSTRIE IM ALLGEMEINEN.

Lebensmittelindustrie

**Volumetrische
Füllsystem für
Dosierung - SDV**




**Lebensmittel
industrie**

www.cbesrl.net

tel +39 0445 069080 info@cbesrl.net





Lebensmittelindustrie


**Passiermaschine
Steinausleser**



**Lebensmittel
industrie**

www.cbesrl.net

tel +39 0445 069080 **info@cbesrl.net**



Lebensmittelindustrie

Passiermaschine

Passiermaschine für Obst und Gemüse mit Struktur und Trichter aus Edelstahl.

Passiermaschine für Obst und Gemüse mit Struktur und Trichter aus Edelstahl.

Das Produkt wird in einem kontinuierlichen Zyklus zu- und abgeführt. Kann für Produkte mit unterschiedlicher Konsistenz verwendet werden: Kirschen, Pflaumen, Aprikosen, Oliven, Tomaten.

Für verschiedene Gemüsen oder Fruchtarten benutzbar: wie Kirsche, Pflaumen, Aprikosen, Oliven, Tomaten.

Standversion auf verstellbaren Füßen mit rutschfestem Gummi.

Die Komponenten sind für Wartungs- und Reinigungsarbeiten leicht abnehmbar.

Siebkorb mit Lochsieb Ø 1 mm.

Die Abfallprodukte werden durch eine spezielle Auswurföffnung entfernt.

TECHNISCHE DATEN:


Stromversorgung: 220 V einphasig

Leistung: 1,5 KW

Abmessungen: 1050 x 400 x h730 mm



**Lebensmittel
industrie**



Lebensmittelindustrie

**Schneidemaschine
Homogenisator**




**Lebensmittel
industrie**

www.cbesrl.net

tel +39 0445 069080 **info@cbesrl.net**





Lebensmittelindustrie

Schneidemaschine Homogenisator


EIGENSCHAFTEN

- AISI 304 Edelstahlstruktur
- Lieferbar mit: Normalaufbau, vakuumverpackt, zum Kochen mit Gas-/Elektroheizung, gekühlt, doppelwandig beheizt
- Produktspezifisches Mischsystem

Verfügbare Kapazitäten: ab 50 LT

*MASCHINEN FÜR VERSCHIEDENE BEREICHE WIE Z. B.:
LEBENSMITTEL, PHARMA, CHEMIE
KOSMETIK, INDUSTRIE IM ALLGEMEINEN.*





Lebensmittelindustrie

**Gas-Elektrisch-Dampf
Kocher**




**Lebensmittel
industrie**

www.cbesrl.net

tel +39 0445 069080 **info@cbesrl.net**





Unsere **professionelle Kocher** sind aus Edelstahl AISI 304 gefertigt. Sie eignen sich zum Kochen, Mischen und Zerkleinern von Obst und Gemüse.

Unsere **professionelle Kocher** sind in verschiedenen Größen, Leistungen und Heizsystemen erhältlich und können zusätzlich mit einem Schlauch zur Dampfabsaugung ausgestattet werden.

Lebensmittelindustrie


Kocher
Gas
Elektrisch
Dampf



**Lebensmittel
industrie**

www.cbesrl.net

tel +39 0445 069080 **info@cbesrl.net**



Lebensmittelindustrie

**Tisch
Verschliessmaschine**




**Lebensmittel
industrie**

www.cbesrl.net

tel +39 0445 069080 **info@cbesrl.net**





Unsere **Waschbecken aus EDELSTAHL** sind in verschiedenen Größen und Kombinationen verfügbar.

Unsere **Waschbecken aus EDELSTAHL** sind als Einzel- oder Doppelwanne, mit Schiebetüren, mit der Möglichkeit, eine Tropfschale einzusetzen, um das Trocknen zu erleichtern.

*Beispielsbilder

Lebensmittelindustrie

**Verschiedene
Spülbecken**



**Lebensmittel
industrie**

www.cbesrl.net

tel +39 0445 069080 info@cbesrl.net